

Solución segura para manipulación de láminas



No need to compromise


www.piab.com



Ventosas extra grandes con flexibilidad óptima

La placa de montaje plana facilita la adaptación a una rosca personalizada

Interfaz estándar para la barra de montaje. Puerto de accesorios extra para expulsor rápido y sensor de vacío

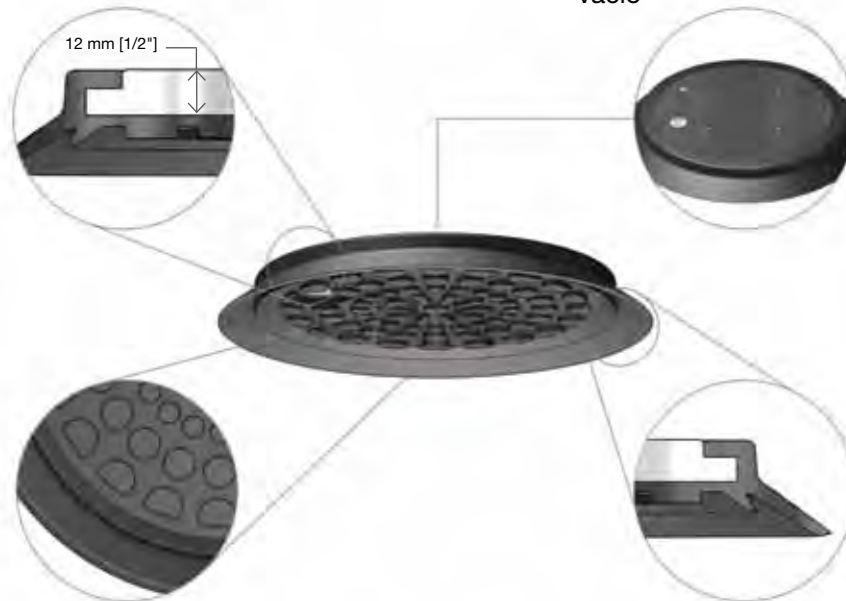

Patrón especial de fricción para soportar altas fuerzas de cizalla durante la manipulación vertical

El labio interior y exterior - aumentan la seguridad en caso de rotura o sobrecarga

Datos técnicos

| Descripción | Exterior Dimensiones* (mm) | Fuerza de elevación**, N at -90kPa | | Interfaz de montaje (mm) | Peso (g) | Temperatura de trabajo (°C) | Número de artículo |
|-------------|----------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|
| | | Vertical | Paralela | | | | |
| XLF 150 | Ø 153 | 780 / 1130 | 663 | G1/2, center | 362 | 0-90 | 0127131 |
| XLF 200 | Ø 204 | 1720 / 2200 | 1462 | 4x M6, 70x70 | 792 | 0-90 | 0127132 |
| XLF 250 | Ø 250 | 2870 / 3540 | 2440 | 4x M6, 70x70 | 1280 | 0-90 | 0127133 |
| XLF 300 | Ø 304 | 4630 / 5450 | 3936 | 4x M8, 82x82 | 2035 | 0-90 | 0127134 |

* Todas las ventosas tiene 27 mm de altura

** labio interior / labio exterior

La dureza es 60° Dureza A y la conexión es una rosca hembra G 1/2"

No need to compromise

www.piab.com